



BESCHRIJVING

- Aansluitklemmen type huur
- Dubbelwandig chassis, grote autonomie
- Vorkdoorlaat met beschermbuffer
- Accu-onderbreker
- Heavy duty luchtfilter met vervangbaar patroon
- Toegangsdeur radiator

DEFINITIE VAN DE VERMOGENS

PRP: Continu beschikbaar hoofdvermogen onder variabele belasting gedurende een onbepert aantal uren per jaar in overeenstemming met ISO 8528-1. ESP: beschikbaar stand-by vermogen voor noodgebruik onder variabele belasting in overeenstemming met ISO 8528-1, hierbij is geen overbelasting beschikbaar.

GEBRUIKSVORWAARDEN

In de norm ISO 8528 wordt het nominale vermogen van een stroomaggregaat opgegeven bij een temperatuur van de omgevingslucht van 25°C, een atmosferische druk van 100 kPa (ca. 100 m hoogte) en een relatieve vochtigheid van 30%. Raadpleeg voor de bijzondere omstandigheden van uw installatie de correctietabellen.

Geluidsniveau in gebouwen

Voor stroomaggregaten die binnen worden gebruikt, waarvoor de geluidsdrukkniveaus afhankelijk zijn van de omstandigheden van de installatie, is het niet mogelijk om de omgevingsgeluidsniveaus te specificeren in de gebruiks- en onderhoudsinstructies. Onze gebruiks- en onderhoudsinstructies bevatten daarom een waarschuwing voor de gevaren van lawaai en de noodzaak om passende preventieve maatregelen te treffen.

R100URC

Type motor	4045HF120
Ref. Alternator	KH00911T
Type omkasting	M3129
Prestatieklasse	G3

ALGEMENE GEGEVENS

Frequentie	60 Hz
Spanning (V)	480/277
Standaard Stuurpaneel	APM303
Optioneel stuurpaneel	APM403

Spanninge n	ESP		PRP		Noodstroom
	kWe	kVA	kWe	kVA	
480/277	98	122	89	111	147
220/127	98	122	89	111	320
208/120	95	119	86	108	330
380/220	87	109	79	99	166

AFMETINGEN MET GROTE TANK

Lengte (mm)	2860
Breedte (mm)	1191
Hoogte (mm)	1995
Netto gewicht (kg)	2087,00
Inhoud van het reservoir (L)	527,00

AFMETINGEN MET KLEINE TANK

Lengte (mm)	2860
Breedte (mm)	1191
Hoogte (mm)	1851
Netto gewicht (kg)	1810,00
Inhoud van het reservoir (L)	209,00

GELUIDSNIVEAU

Geluidsdrukkniveau @1m dB(A) 60Hz (100% PRP) (Bijbehorende onnauwkeurigheid)	(0,70)
Geluidsdrukkniveau @7m dB(A) 60Hz (100% PRP) (Bijbehorende onnauwkeurigheid)	

R100URC

EIGENSCHAPPEN MOTOR

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE MOTOR

Motormerk	JOHN DEERE
Type motor	4045HF120
Merk motor	Turbo
Indeling van de cilinders	L
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud (l)	4,48
Type aanzuiging	Lucht/Lucht
Boring (mm) x Slag (mm)	106,00 x 127,0
Compressieverhouding	17 : 1
Snelheid (RPM)	1800
Snelheid zuigers 60Hz (m/s)	7,62
ESP-vermogen 60Hz (kW)	111,0
Regelingsklasse (%)	+/- 2.5%
BMEP @ PRP 60Hz (bar)	15,0
Soort regeling	Mechanisch

KOELSYSTEEM

Inhoud motor en radiator (l)	20,20
Vermogen ventilator (kW)	4,30
Debiet luchtventilator Dp=0 (m3/s)	4,10
Beschikbare tegendruk op lucht (mm H2O)	20,00
Koelvloeistof	Glycol-Ethylene

EMISSIONS

PM-emissie 60Hz (g/kW.h)	
CO - emissie 60Hz (g/kW.h)	
HC+NOx-emissie (g/kW.h)	0,000
HC-emissie 60Hz (g/kW.h)	

UITLAAT

Temperatuur uitlaatgas @ ESP 60Hz (°C)	460
Debiet uitlaatgas @ ESP 60Hz (l/s)	350,00
Tegendruk uitlaat (mm H2O)	750

BRANDSTOF

Verbruik brandstof 100% ESP 60Hz (l/h)	29,0
Verbruik 100% belasting PRP 60Hz (l/h)	26,5
Verbruik 75% belasting PRP 60Hz (l/h)	19,0
Verbruik 50% belasting PRP 60Hz (l/h)	13,0
Max. debiet brandstofpomp 60Hz (l/h)	112,0

OLIE

Inhoud olie (l)	13,50
Minim. oliedruk (bar)	1,0
Max. oliedruk (bar)	5,0
Verbruik olie 100% ESP 60Hz (l/h)	0,030
Inhoud oliecarter (l)	12,50

THERMISCHE BALANS

Warmte, afgevoerd naar de uitlaat (kW)	70
Uitgestraalde warmte (kW)	12,0
Warmte afgevoerd naar het water HT (kW)	40

INLAATLUCHT

Max tegendruk toelating (mm H2O)	625
Debiet verbrandingslucht (l/s)	130,00

Ref. Alternator	KH00911T	Nominaal continu vermogen 40°C (kVA)	125,0
Aantal fasen	Driefasen	Hulpvermogen 27°C (kVA)	138,0
Arbeids factor (cos Phi)	0,8	Rendement bij 100% lading (%)	92,3
Hoogte (m)	0 à 1000	Luchtdebiet (m3/s)	0,300
Oversnelheid (rpm)	2250	Kortsluitstroomvermouding (Kcc)	0,528
Aantal polen	4	Onverzadigde longitudinale synchrone r. (Xd) (%)	299,0
Kortsluitbestendigheid bij 3 In gedurende 10s	Ja	Onverzadigde synchrone transversale r. (Xq) (%)	152,0
Isolatieklasse	H	Open circuit tudsconstante (T'do) (ms)	2211,00
Temperatuurklasse (H/125K) in continu 40°C	H / 125°K	Verzadigde longitudinale transiente r. (X'd) (%)	13,5
Temperatuurklasse (H/163K) in hulp 27°C	H / 163°K	Kortscuit transienne tudsconstante (T'd) (ms)	100,000
Regeling AVR	Ja	Verzadigde subtransienne longitudinale r. (X''d) (%)	8,1
Harmonischen onbelast DHT (%)	<2	TC subtransitoir (T''d) (ms)	10,000
Harmonischengraad belast DHT (%)	<5	Subtransient verzadigd transversale as (X''q) (%)	16,70
Golfvorm: NEMA = TIF	<50	TC subtransitoir (T''q) (ms)	10,0
Golfvorm: CEI = FHT	<2	Onverzadigde homopolaire r. (Xo) (%)	0,50
Aantal lagers		Verzadigde inverse r. (X2) (%)	12,44
Koppeling	Direct	Armature tijdsconstante (Ta) (ms)	15,000
Spanningsregeling regimetoestand (+/- %)	0,50	Excitatiestroom onbelast (io) (A)	0,94
Hersteltijd (20% spanningsval)	500	Excitatiestroom belast (ic) (A)	2,99
Beschermingsklasse	IP 23	Excitatie spanning belast (uc) (V)	23,6
Technologie	Zonder borstel noch ring	Start (Delta U = 20% perm. of 30% transient) (kVA)	421,39
		Transiente spannings 4/4 belast-cos Phi 0,8 AR (%)	11,00
		Verlies onbelast (W)	3501,26
		Warmtedissipatie (kW)	8,24
		Max. onbalans (%)	8

APM303, de essentie van eenvoud



De APM303 is een veelzijdige kast die een handbediende of automatische werking mogelijk maakt. Via het intuïtieve lcd-scherm ziet u alle basisinformatie die u nodig hebt voor het eenvoudig en betrouwbaar regelen en voor het bewaken van uw stroomaggregaat. Hij biedt de volgende functionaliteiten:

Metingen:

Enkelvoudige en samengestelde spanningen, actieve vermogensstromen, schijnbare vermogens, cosinus phi, energieteller kW/u

Brandstofpeil, oliedruk, koelvloeistoftemperatuur

Supervisie :

Communicatie Modbus RTU op RS485

Rapporten:

2 configureerbare rapporten

Beschermingen:

Overtoeren, oliedruk

Koelvloeistoftemperatuur

Minimum en maximum spanningen

Minimum en maximum frequenties

Maximum stroom

Maximum actief vermogen


Draairichting van de fasen

Traceerbaarheid:

Stapel van 12 gebeurtenissen in het geheugen

Raadpleeg voor meer informatie het technische gegevensblad van de APM303.

APM403, eenvoudige sturing van het stroomaggregaat en de energiec centrale

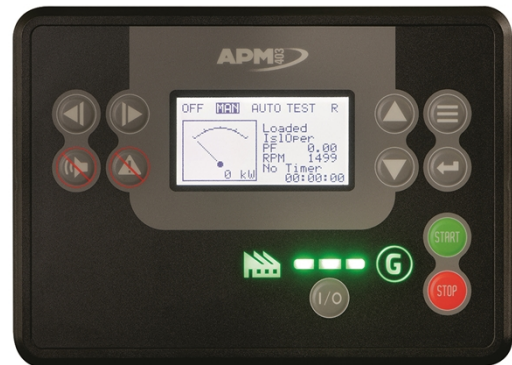

De sturing APM403 is een polyvalente bedieningskast die de werking toelaat in zowel manuele als in automatische modus.

Meting: spanningen en stroom

Vermogentellers kW/kWh/kVA

Standaard eigenschappen: voltmeter, frequentiemeter.

Als optie: ampèremeter accu.

Sturing CAN J1939 ECU motoren

Alarmeren en storingen: Oliedruk, watertemperatuur, oversnelheid, niet starten, min/max alternator, noodstopknop.

Parameters motor: Oliepeil, urenteller, accuspanning.

Als optie (standaard bij 24V): Oliedruk, watertemperatuur.

Historiek / Beheer van de 300 laatste gebeurtenissen van het stroomaggregaat

Beschermingen groep en net

Beheer timer

Aansluitingen USB, USB Host en pc,

Communicatie: RS485

ModBUS /SNMP protocol

Als optie: Ethernet, GPRS, bediening op afstand, 3G, 4G, toezicht via het web, sms, e-mail